



Seria PR2 – buffere cu 2 serpentine

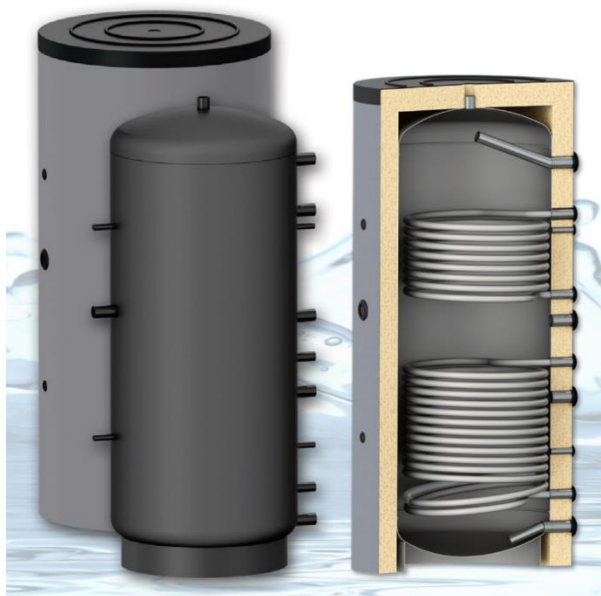


Pufferele din seria PR2 sunt rezervoare de acumulare utilizate în instalațiile de încălzire pentru acumularea căldurii generate de sursele de energie termică. Sunt recomandate în mod deosebit pentru instalațiile de încălzire în care sursa de energie termică este un cazan pe combustibil solid. Permite funcționarea cazanului la putere nominală chiar și atunci când instalația nu are nevoie de toată căldura produsă de cazan. Surplusul de căldură este acumulat și păstrat de rezervor și poate fi utilizat când cazanul se răcește. Bufferele PR2 sunt prevăzute cu două serpentine care permit folosirea a doua surse suplimentare de energie termică.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- Material: tablă din oțel S235JR acoperit cu grund la exterior.
- Presiunea de lucru:
 - modelele 300 ÷ 3000 litri: 3 bar
 - modelul de 3000 litri se poate livra și la presiunile de lucru de 6 sau 10 bar
- Presiunea de încercare: 6 bar.
- Temperatura maximă de lucru: 95°C.
- Izolație termică de 100 mm din poliuretan flexibil îmbrăcat cu PVC de culoare RAL 9006. Bufferele între 300 și 2000 litri se livrează neizolate; izolația se livrează separat. Bufferele de 3000 litri se livrează izolate.
- Clasă energetică C.
- Toate racordurile sunt cu filet interior dispuse la 180°.

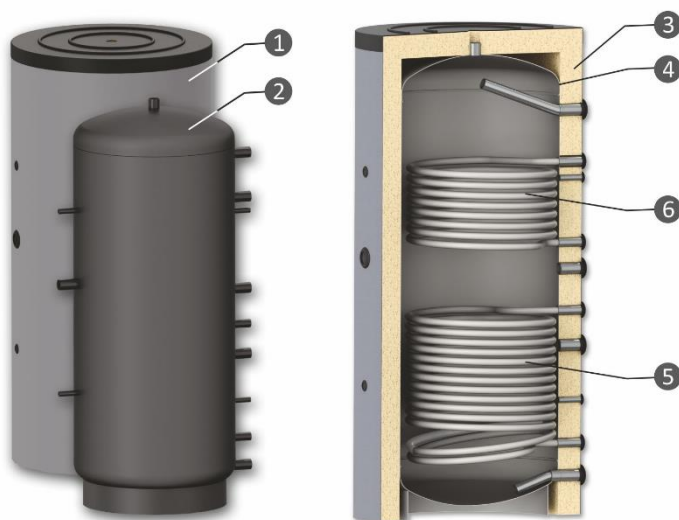

1. Acoperire estetică din PVC de culoare RAL 9006
2. Suprafața exterioară acoperită cu grund
3. Izolație demontabilă
4. Rezervorul realizat din oțel cu conținut scăzut de carbon.
5. Serpentină inferioară S1
6. Serpentină superioară S2

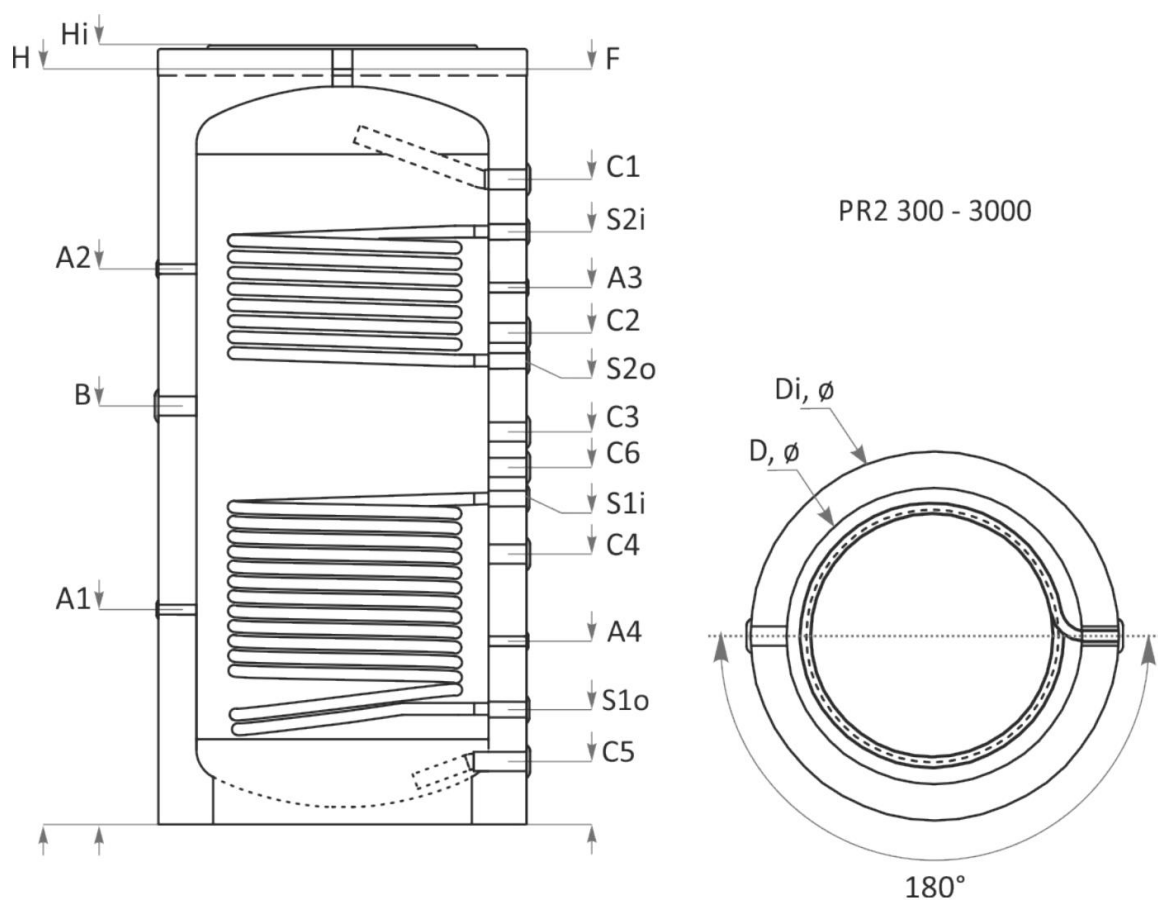

Model			PR2 300	PR2 500	PR2 800	PR2 1000	
Capacitate		l	300	500	800	1000	
Diametru	Di - izolat	mm	750	850	990	990	
	D - neizolat	mm	650	650	790	790	
Înălțime	Hi - izolat	mm	1460	1660	1910	2090	
	H - neizolat	mm	1410	1610	1860	2040	
Recomandare privind puterea cazanului conectat		kW	6 - 10	10 - 17	15 - 27	18 - 33	
Suprafața serpentinei inferioare		m ²	1,0	1,7	2,9	3,0	
Conținut agent termic serpentină inferioară		litri	6,2	10,5	17,9	18,5	
Suprafața serpentinei superioare		m ²	0,5	1,0	1,8	2,0	
Conținut agent termic serpentină superioară		litri	3,1	6,2	11,1	12,3	
Greutate izolat		kg	93	130	205	221	
Racorduri și înălțimea de la sol, mm							
B - racord rezistență electrică - 1 1/2"		mm	760	790	920	1130	
Racord tur serpentină S1 - 1"		mm	660	770	820	880	
Racord retur serpentină S1 - 1"		mm	260	250	310	310	
Racord tur serpentină S2 - 1"		mm	1080	1270	1390	1520	
Racord retur serpentină S2 - 1"		mm	880	990	1072	1172	
C1 - intrare agent termic cazan - 1 1/2"		mm	1170	1370	1573	1742	
C2 - racord agent termic - 1 1/2"		mm	-	-	1390	1520	
C3 - racord agent termic - 1 1/2"		mm	880	990	-	-	
C4 - racord agent termic - 1 1/2"		mm	770	880	980	1060	
C5 - racord agent termic - 1 1/2"		mm	540	620	670	730	
C6 - racord agent termic - 1 1/2"		mm	150	150	170	170	
A1 - racord senzor - 1/2"		mm	410	410	570	580	
A2 - racord senzor - 1/2"		mm	1060	1120	1290	1500	
A3 - racord senzor - 1/2"		mm	1010	1120	1290	1450	
A4 - racord senzor - 1/2"		mm	420	460	465	495	
F - aerisire - 1 1/2"		mm	1410	1610	1860	2040	